

SCHEMA TECNICA

Codice	
20032	POMPA ALIMENTARE IN POLIPROPILENE



Caratteristiche	Pompa alimentare progettata con la massima attenzione per garantire prestazioni eccellenti e sicurezza nel settore alimentare. Ideata per spruzzare una vasta gamma di liquidi alimentari, tra cui acqua, soluzioni saline, soluzioni acetiche, basse concentrazioni di soluzioni alcoliche, oli a bassa viscosità e soluzioni oleose.
Materiale	Polipropilene di alta qualità, resistente alla corrosione, ruggine e sostanze chimiche.
Colore	Bianco
Capacità	2 l
Peso	0,46 kg
Erogazione	1,30 ml per pompata.
Pressione media	1,5 bar
Pressione massima	3 bar
Angolo di spruzzo	Regolabile da 0° a 60°, personalizzabile quindi a seconda delle esigenze dell'operatore.

Ultimo aggiornamento: 11.06.2026

DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ AL CONTATTO CON ALIMENTI

Con la presente dichiariamo che l'articolo in oggetto risponde ai seguenti requisiti normativi:

- **REGOLAMENTO (EC) 1935/2004**
- **REGOLAMENTO (EC) 1895/2005**
- **REGOLAMENTO (EC) 2023/2006**
- **REGOLAMENTO (EC) 10/2011**

E la seguente legislazione italiana:

- **DM 21/03/1973** e successivi aggiornamenti e modifiche
- **DPR 777/82** e successivi aggiornamenti e modifiche

TEST

Tutti i componenti della pompa alimentare sono idonei al contatto alimentare. I risultati dei test sono conformi al reg. N. 1935/2004 (EU) Reg. N. 10/2011 e successive modifiche ed integrazioni per le componenti in plastica, al DM 21/03/1973 e successive modifiche ed integrazioni per le parti in gomma e al DM 06/08/2015 n. 195 GU n.288 del 11/12/2015 per molle in acciaio inox.

Il prodotto contiene solo sostanze autorizzate secondo l'allegato n. I al Reg UE 10/2011, e non contiene alcuna sostanza specificatamente limitata elencata nelle suddette normative. I materiali rispettano limiti di migrazione specifici secondo le seguenti condizioni:

- a) Plastica e gomma:
simulante alimentare B: acido acetico 3% (p/v) in acqua purificata;
simulante alimentare C: etanolo 20% (v/v) in acqua purificata;
simulante alimentare D2: olio vegetale (olio di semi di girasole).
- b) Acciaio
simulante alimentare B: acido acetico 3% (p/v) in acqua purificata.

ultimo aggiornamento: 11.06.2020


CONDIZIONI D'USO

Il prodotto può essere utilizzato con liquidi alimentari a base acqua, acqua, soluzioni saline, soluzioni acetiche, soluzioni alcoliche, oli a bassa viscosità e soluzioni oleose anche con contatto prolungato e ripetuto a temperatura ambiente.

Eventuali rischi di contaminazione crociata sono stati posti sotto monitoraggio attraverso l'implementazione di un sistema igienico-sanitario di autocontrollo in conformità alle normative HACCP e GMP che vengono applicate durante il processo produttivo alle strutture e al personale coinvolto nella produzione del MCA.

L'utilizzo del materiale, indicato nella presente dichiarazione, in locali industriali o commerciali non esclude il controllo della sua conformità alle normative vigenti ed il controllo della sua idoneità tecnologica.

Codice	Descrizione	Materiali
1	Copri pomolo	PP
3	Pompante	PP
4	Leva comando	PP
5	Ghiera pompante	PP
6	Porta stantuffo	PP
7*	'O' ring 22x3	EPDM
8	Corpo pompa	PP
10*	Valvola non ritorno	EPDM
11*	'O' ring 49.21x3.53	EPDM
12*	Filtro	PP
13	Flacone	PEHD
14*	Ugello	PP
15	Lancia	PP
16*	'O' ring 6.75x1.78	EPDM
17	Valvola spillo	PA6+50% F.G.
18	Molla	Aisi 316
19	Rondella	PA6+50% F.G.
20*	'O' ring 1.78x4.47	EPDM
21*	'O' ring 16x3	EPDM
22	Canna 3x5x215	LDPE

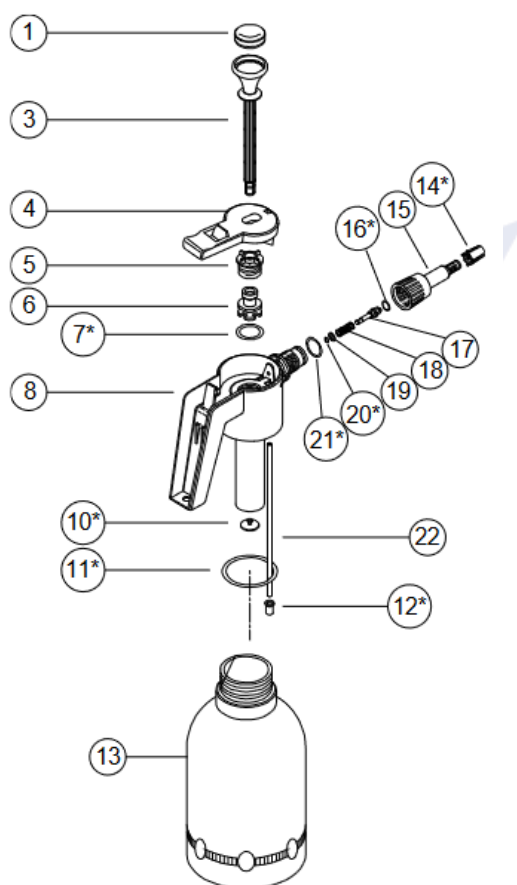

Ultimo aggiornamento: 11.06.2026